


Компенсаторы сильфонные осевые КСО-С для газовых систем

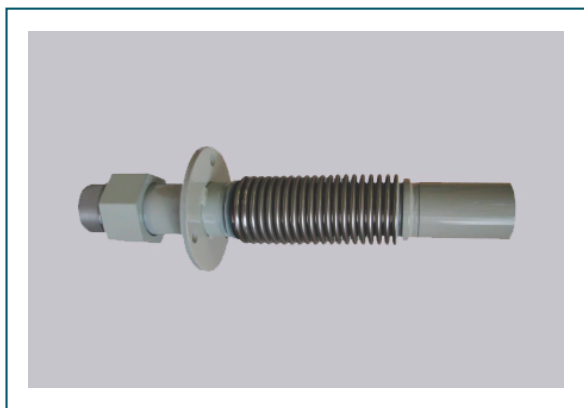

Предназначены для обеспечения эффективной защиты трубопроводов систем водоснабжения, отопления и других технологических трубопроводов от статических и динамических нагрузок, возникающих при температурных деформациях и вибрациях.

Отличительная особенность - рабочие среды: воздух, природный газ и другие газы, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.

Осевая компенсирующая способность, мм. сжатие / растяжение, мм.	40 ±20
Рабочее давление, МПа	1,6
Максимальная температура рабочей среды, °C	150

Условное обозначение	Обозначение по конструкторскому документу	Условный проход DN, мм	Строительная длина L*, мм	Наличие кожуха
КСО-С-25-1,6-40-Г	ЦТКА 304.552.039-02	25	260	Без кожуха
КСО-С-32-1,6-40-Г	ЦТКА 304.552.039	32	300	Без кожуха
КСО-С-25-1,6-40/К-Г	ЦТКА 304.552.043-02	25	260	С кожухом
КСО-С-32-1,6-40/К-Г	ЦТКА 304.552.043	32	300	С кожухом
В стадии разработки компенсаторы КСО-С для присоединения к трубе условным проходом DN 40, 50, 65; 80 мм.				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
szp@nt-rt.ru || www.spz.nt-rt.ru